

HOT PINT
TANCAMENTS


PLEGXAPA, empresa referent

en innovació i fabricació de finestres i portes amb PVC, així com altres tipus de tancaments, presenta **HOT PINT TANCAMENTS**

Amb unes consolidades bases i amb una tecnologia de fabricació informatitzada que garanteix uns altíssims estàndards de qualitat, ofereix una extensa gama de productes a la carta i a mesura, sempre amb l'objectiu de satisfer les necessitats i expectatives mes exigents dels nostres clients.

Gama innovadora de productes





S 8000 IQ

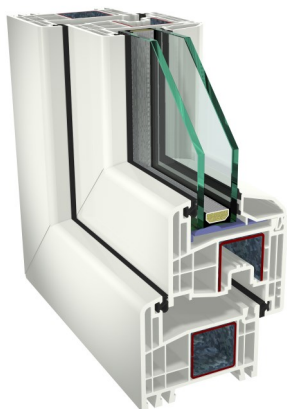

Classe A

Marc estàndard

No estàndard

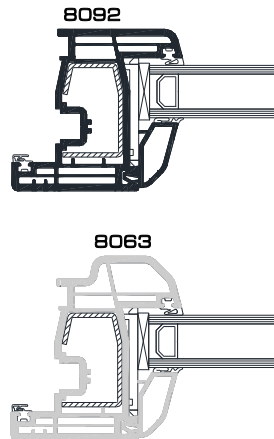

Resistència
Mecànica

Fulla estàndard

No estàndard



Classe B

Perfils no estàndards.
Comanda amb condicions a concretar.



Aïllament
Tèrmic

Classe A


Marc estàndard




Fulla estàndard





S 7000 IQ

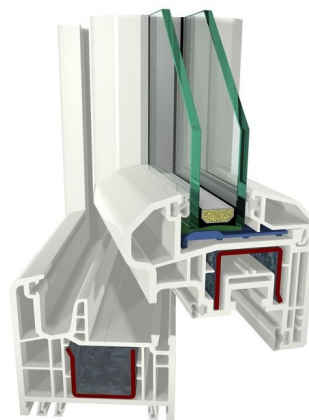

acrylcolor

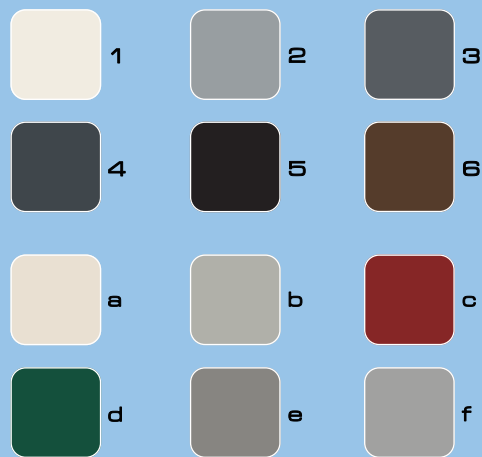

1	RAL 9010	2	RAL 7040	3	RAL 7015
4	RAL 7016 antracita	5	RAL 8022	6	RAL 8014
a	RAL 9001	b	RAL 7038	c	RAL 3011
d	RAL 6005	e	Silber* RAL 9007	f	RAL 9006*

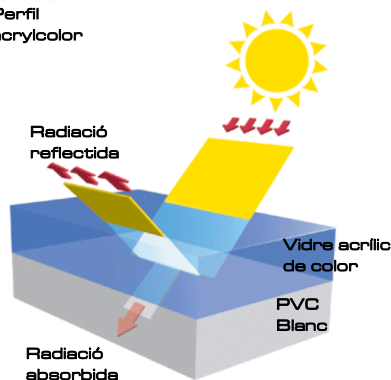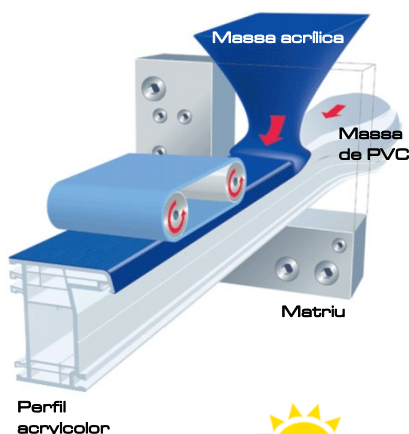

A banda d'aquesta carta de colors també hi ha disponible una àmplia gamma cromàtica, sota comanda de producció especial.

* Colors metal·litzats

Foliats Decoratius



Roure Daurat



Roure Rústic




Noguera



Caoba



Roure Negre



El futur és ara



Nou sistema IQ plus en resposta a la norma d'estalvi energètic. Sistema amb junta central, 6 càmeres i 83mm. Flexibilitat en el disseny arquitectònic.

Acabat amb una idònia combinació entre exigències estètiques i extraordinària resistència. Perfecta sincronia entre color - forma - material.




Innovadora tecnologia on el vidre és empegat amb sec a la fulla, augmentant així l'estàtica, l'aïllament i la protecció davant els robatoris.

Amb una innovadora tècnica es fa possible la injecció de material especial termo-aïllant dins el perfil de la fulla de la finestra.



Discret e innovador dispositiu de ventilació automàtic incorporat, per un intercanvi òptim d'aire amb pèrdues d'energia mínimes.

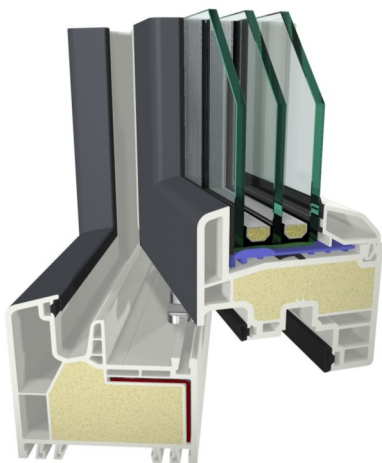


Finestra Oscilobatent

Ferratges standards

- Seguretat Augmentada
- Seguretat Bàsica





Tria el color que millor

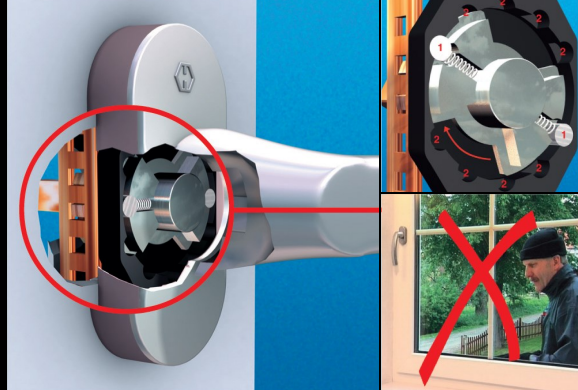

escau al teu tancament

Tecnologia **Secustik®**
Sistema de seguretat autoblocant integrat



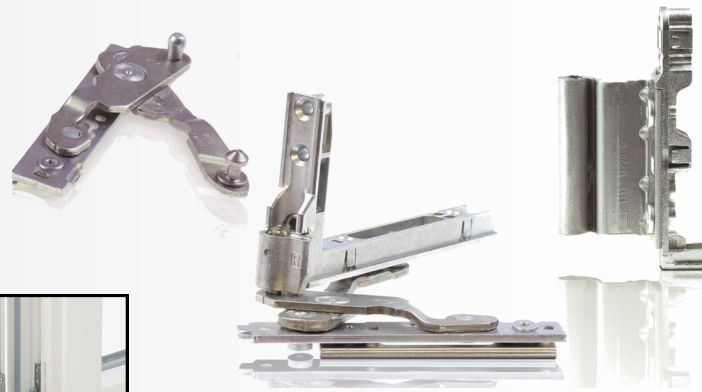
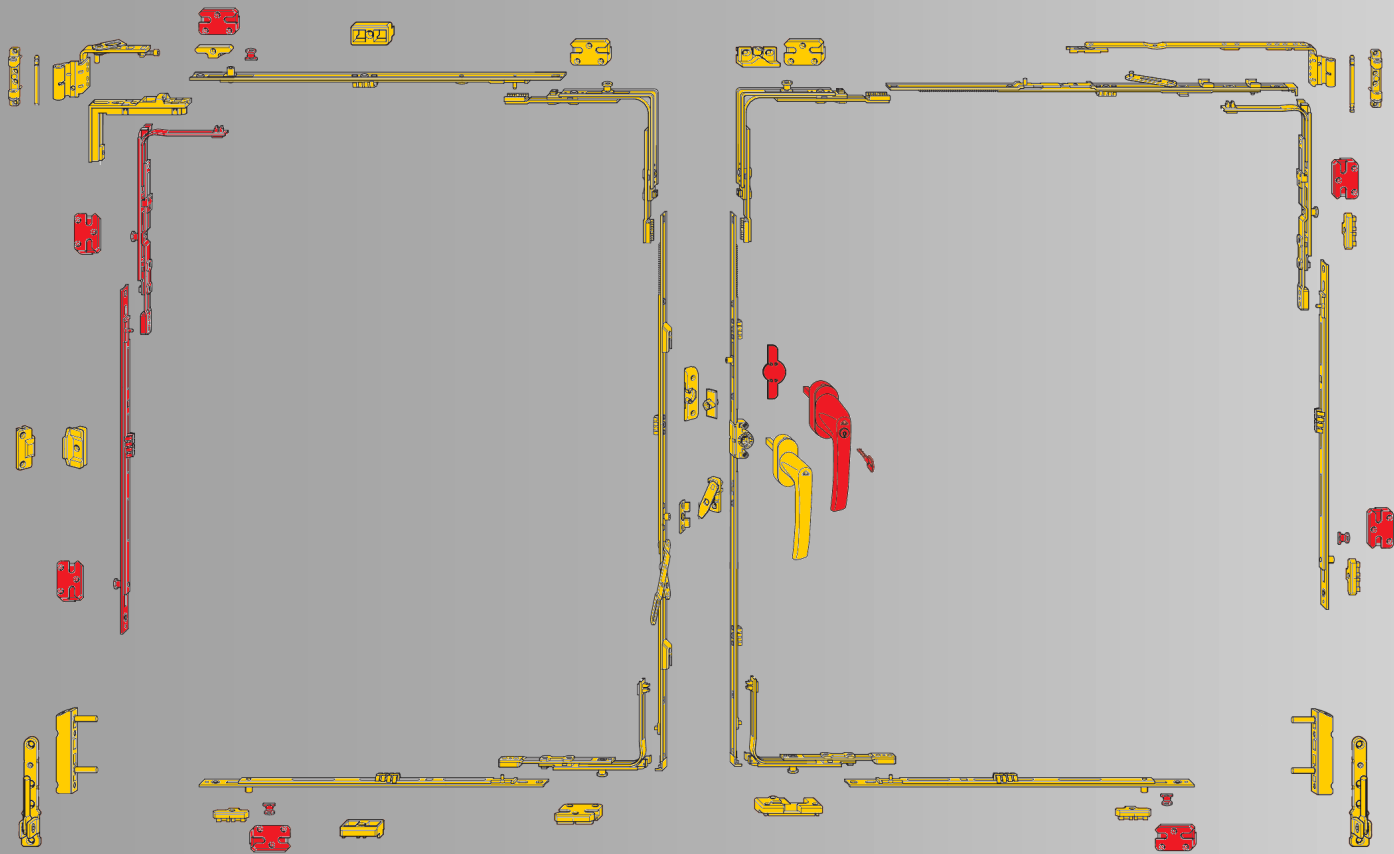


Roto NT Designno

Frontissa oculta, res que afecti l'estètica de la finestra




GIMENEZ GANGA



EURODECOR
EUROBLOCK

Calaix EURODECOR EUROBLOCK	Finestres ≤ 1700mm alçada de fulla (calaix 155 mm)		Balconeres ≤ 2700mm alçada de fulla (calaix de 185 mm)	
	Distància interior	Distància pas de persiana	Distància interior	Distància pas de persiana
Practicable amb guia de 28mm	46 34	102 102	77 63	102 102
Practicable amb guia de 76mm	0 0	150 150	30 16	150 150
Corredissa amb guia de 53 mm	28 15	127 127	58 45	127 127

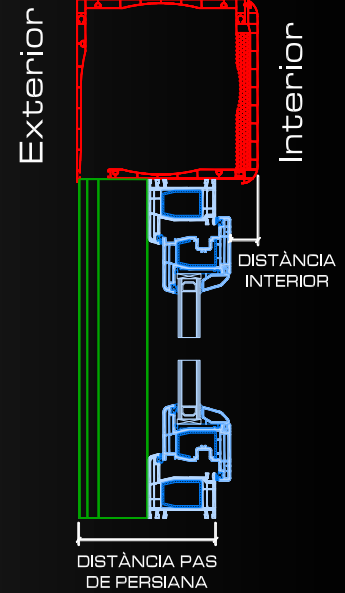

somfy.



Client		Comanda ☐	Pressupost ☐	NIF				
Direcció				Telèfon				
Croquis	Vista Interior		Mesures de fabricació	Ut.	Ample	Alçada	Al. Calaix	Ref.
			Sèrie	Classe	Marc	Tapajunts	Fulla	
			S 8000	A ☐	8006 ☐	45mm ☐ 70mm ☐ 100mm ☐	8092 ☐ 8068 ☐ 8063 ☐	
					8030 ☐	Solapa 30mm ☐	8063 ☐	
					8027 ☐	Solapa 50mm ☐		
			B ☐	8001 ☐	45mm ☐ 70mm ☐ 100mm ☐	8095 ☐ 8096 ☐		
				8005 ☐				
			S 7000	A ☐	7008 ☐	45mm ☐ 70mm ☐ 100mm ☐	7093 ☐ 7066 ☐	
					7026 ☐	Solapa 60mm ☐		
Corredissa ☐			Amb llinia ☐		A determinar format de fulla gran/petita ☐			
			Elevadora ☐		A determinar perfil d'estanqueïtat inferior ☐			
Observacions								
Vidre								
Persiana	Si ☐ No ☐	Manual ☐	Registre ☐	Calaix eurobloc ☐	Calaix Eurodecor ☐			
	Nomes guies ☐	Motoritzada ☐						
Fixació prevista	Ancoratge a obra ☐		Sobre premarc metàl·lic ☐		Cargolat directament ☐			
Ferramenta	Seguretat bàsica ☐		Seguretat augmentada ☐		Altres ☐			
Condicions de subministrament								
Marc+Fulla	Op.1 Muntat ☐		Tapajunts	A mesura ☐				
	Op.2 Desmuntat ☐			Amb barres ☐				
Ampit PVC ☐	Mosquitera ☐	Data de subministrament ☐						

Distribuït per: